Omnigena
POMPY

# Karta Katalogowa Produktu
## pompy do wody pitnej
## serii OMIS 25

Pompa serii OMIS przeznaczona jest do pompowania, podnoszenia ciśnienia i wymuszania obiegu w instalacjach wody pitnej. Odporność na wysoką temperaturę sprawia, że OMIS zastosowany również w grzewczym układzie zapewni odpowiedni obieg medium.



## Cechy

- Mały pobór prądu
- Trzy stopniowa regulacja prędkości obrotowej
- Odporność na roztwór wody z glikolem w stosunku 50/50
- Odporność na wysoką temperaturę
- Standardowe wymiary przyłącza
- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| ➢ Temperatura medium zakres. | 5°C ÷ 120°C |
| ➢ Temp. otoczenia podczas pracy | 0°C ÷ 40°C |
| ➢ Ciśnienie w układzie max. | 10 bar |
| ➢ Max. prędkość obrotowa silnika | 2850 obr/min |
| ➢ Stopień ochrony | IP 44 |
| ➢ Klasa izolacji | F |

## Wykonanie materiałowe

| | |
|---|---|
| ✓ Korpus pompy | żeliwo |
| ✓ Obudowa silnika | aluminium |
| ✓ Wirnik | noryl/PPS |
| ✓ Wałek pompy | ceramika |


Omnigena POMPY
OMNIGENA Sp.k.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl

Omnigena
POMPY


# Karta Katalogowa Produktu
## pompy do wody pitnej
## serii OMIS 25

## Tabela parametrów


| Model pompy | Q max Wydajność [l/min] | H max Wysokość podnoszenia [m] | P max Moc silnika [W] | U Napięcie [V] | Imax Prąd [A] | Wymiary Opakowania [cm] | Waga Pompy [kg] | Waga z opak. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIS 25-40/180 | 52 | 4 | 76 | 230 | 0,3 | 19 x 14,5 x 13 | 2,2 | 2,4 |
| OMIS 25-40/130 | 52 | 4 | 76 | 230 | 0,3 | 16,5 x 14 x 13,5 | 2,1 | 2,3 |
| OMIS 25-60/180 | 60 | 6 | 100 | 230 | 0,36 | 19 x 14,5 x 13 | 2,3 | 2,5 |
| OMIS 25-60/130 | 60 | 6 | 100 | 230 | 0,36 | 16,5 x 14 x 13,5 | 2,1 | 2,4 |
| OMIS 25-80/180 | 115 | 8 | 245 | 230 | 0,62 | 21 x 18 x 15 | 4,4 | 5 |

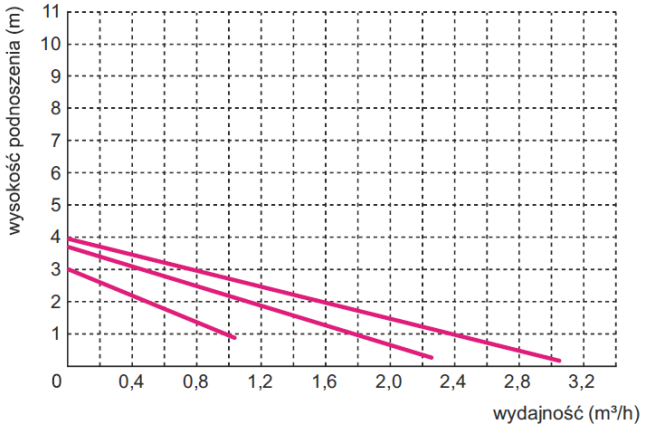


OMIS 25-40/180
OMIS 25-40/130

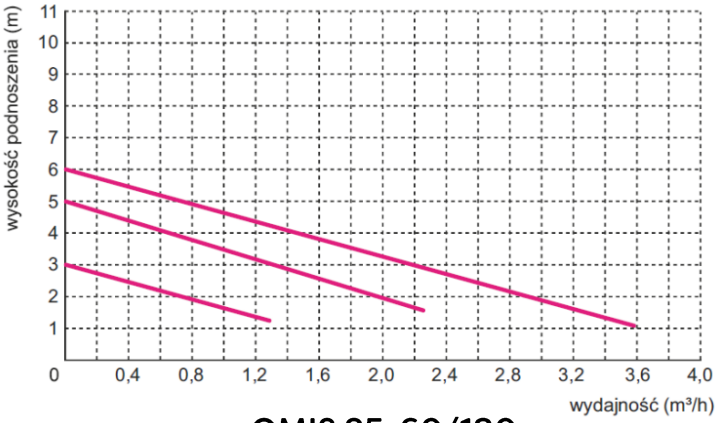


OMIS 25-60/180
OMIS 25-60/130

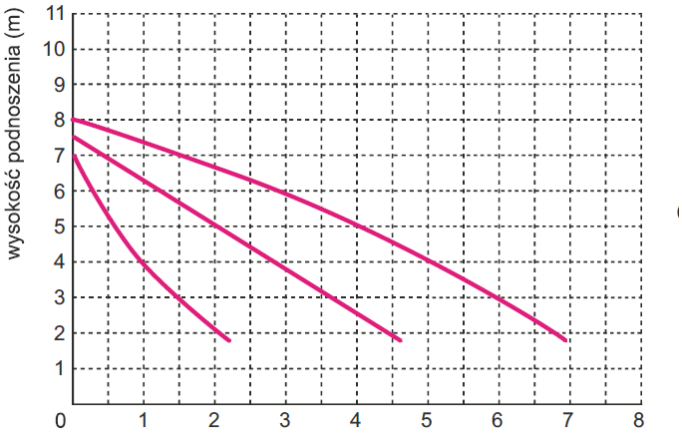




OMIS 25-80/180


Omnigena POMPY
OMNIGENA Sp.k.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl

Omnigena
POMPY

# Karta Katalogowa Produktu
## pompy do wody pitnej
## serii OMIS 25

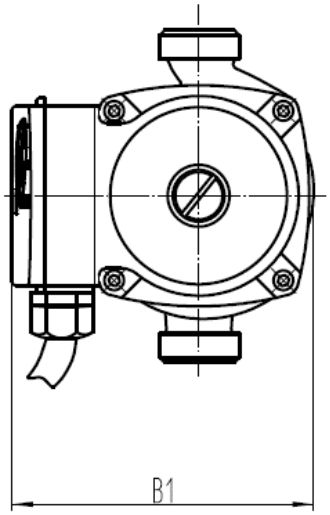

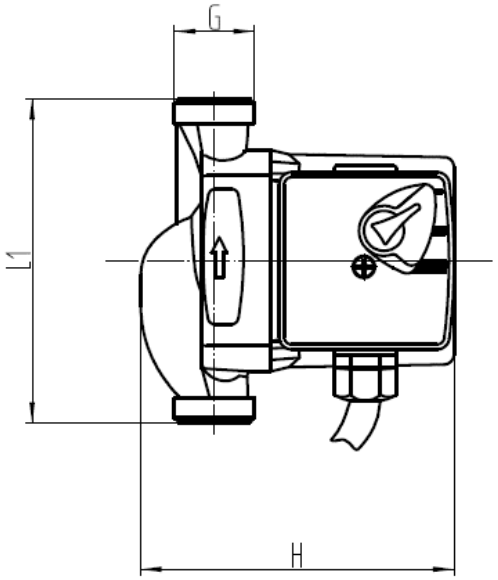
| Wymiar | B1 | H | L1 | G |
|---|---|---|---|---|
| Model pompy | [mm] | [mm] | [mm] | [cal] |
| OMIS 25-40/180 | 126 | 132 | 180 | 1½" |
| OMIS 25-40/130 | 126 | 132 | 130 | 1½" |
| OMIS 25-60/180 | 126 | 132 | 180 | 1½" |
| OMIS 25-60/130 | 126 | 132 | 130 | 1½" |
| OMIS 25-80/180 | 154 | 175 | 180 | 1½" |

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 07.2025


OMNIGENA Sp.k.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl